

双屏触显设置

以 Win7 系统为例：


1. 设置液晶屏

根据主板接口连接液晶屏线，VGA、HDMI、DVI、LVDS 等，将两台触显显示器接到主板上；

进入系统后，选择 桌面→右键→屏幕分辨率；



在多显示器这里选择‘扩展这些显示’

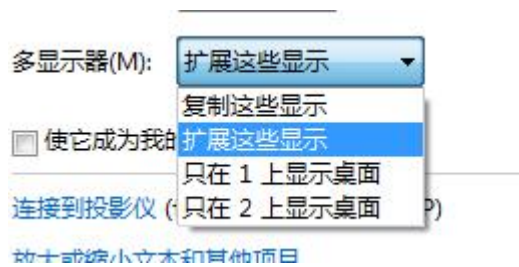

设置第一个显示器，分辨率选择推荐；



设置第二个显示器；



确定那块屏作为主屏幕，


想设那块屏为主屏，就点击那个屏，然后勾选这个选项。



点击确认，并保存设置，即完成液晶屏部分拓展的设置；

2. 设置触摸屏部分

将触摸屏 USB 线接到主板，这里不用区分 USB 接口，需要在 Table PC 中对触摸屏配置对应的显示器：“控制面板-Table PC -显示 配置”

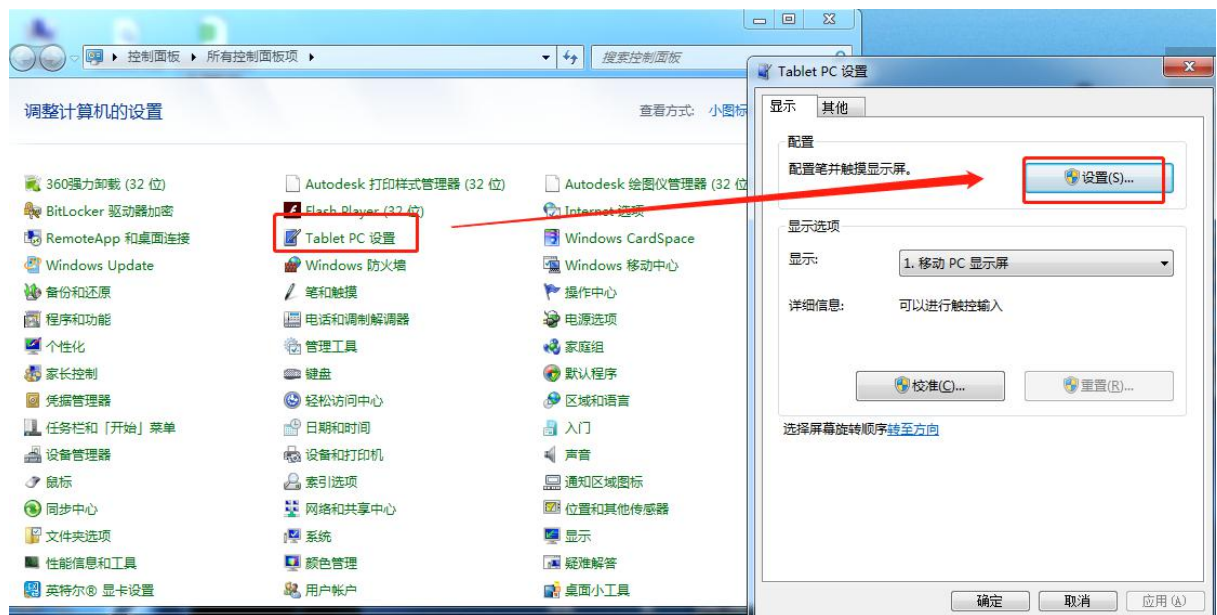

当对应显示器出现如下提示时，用手指点击对应的触摸屏，即可进行配置；

